




# LUBROREFRIGERANTE BIOSTABILE ACQUE DURE

## LBR 045

LBR 045 **SIGMA 2**

Lubrorefrigerante biostabile acque dure

UNIVERSALE CON OTTIMO POTERE REFRIGERANTE,  
LUBRIFICANTE E BAGNANTE.

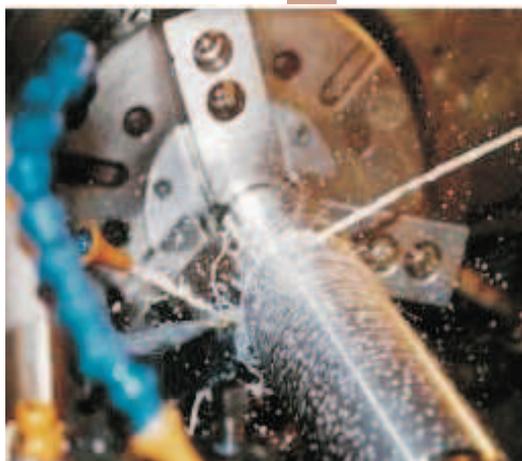

Lubrorefrigerante emulsionabile ad **alto contenuto di olio** minerale ad emulsione bianca.

Efficace su **metalli difficili** da lavorare che impastano facilmente gli utensili.

Adatto **per tutte le operazioni meccaniche** su ghisa, acciaio, inox e alluminio.

Indicato **per acque sia dure** che dolci.

**Resistente** alla aggressione di batteri e funghi.

Di **facile** miscelazione.

A **basso** potere **schiumogeno**.

Aspetto	liquido ambrato
Densità	1,002 g/ml
pH emulsione 4%	9,4
Schiumosità al 4%	20ml in 5 sec
Test corrosione	supera al 2%
Letture oleometro 4%	4,0
Fattore rifrattometrico	1,00

Ottimo per la lavorazione di metalli in officine meccaniche su: Centri a controllo numerico, Torni, Frese, Brocciatrici, Maschiatrici etc



**MODALITA' D'USO:** Per un corretto impiego svuotare e pulire la vasca contenente la vecchia emulsione, avendo cura di rimuovere eventuali presenze o resti di film micotici. Emulsionare l'olio in acqua in percentuale variabile tra il 2,5% ed il 6% a seconda del materiale e del tipo di lavorazione.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)  
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001**



*Prodotto ad uso professionale*

