

FLOCCULANTE ANTICONGLOMERANTE PER VETRERIE

TA 023A

TA 023A EUREKA

Flocculante anticonglomerante per vetrerie

FACILITA LA RIMOZIONE DELLO SFRIDO




Prodotto liquido a **base di poliammine cationiche** in grado di formare **flocchi voluminosi** che catturano le particelle di sfrido, portandole sul fondo.

Evita la **compattazione dello sfrido** del vetro, mantenendo il **fango morbido** e palabile.

Non ha reazione acida e non intacca i supporti e le parti metalliche dei macchinari.

La sua azione impedisce che lo sfrido siliceo si **indurisca sul fondo** della vasca di raccolta dell'acqua usata per la pulizia e il raffreddamento delle mole.

Idoneo nelle vetrerie e nelle aziende di lavorazione del vetro per le operazioni di molatura, bisellatura, foratura, incisione e taglio del vetro.

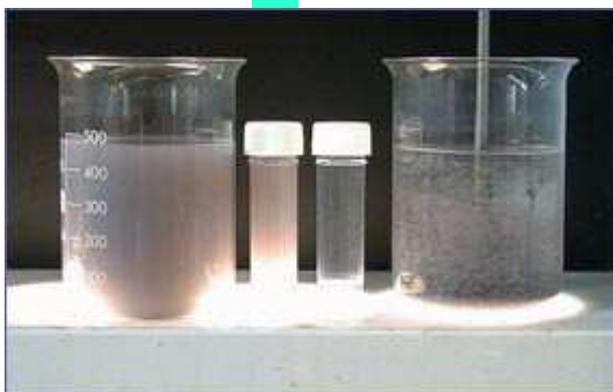

MODALITA' D'USO: Portare il pH delle acque a 8, aggiungere sotto agitazione fino a 10 litri di prodotto per metro cubo di acqua ed inviare a decantazione. In ogni caso, per valutare correttamente il dosaggio e la compatibilità con i componenti del refluo, si consigliano delle prove preliminari.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale