



# STUCCO EPOSSIDICO

VR 040

VR 040 **STUCCO EPOS** Stucco epossidico

ADATTO AD OGNI MATERIALE




Prodotto specifico per il **ripristino di muri e pavimentazioni** in cemento.

Di rapido e facile utilizzo, **non richiede l'intervento di manodopera specializzata.**

Prodotto a base di speciali **resine epossidiche** ad alto potere riempitivo in grado di colmare **piccole fessurazioni**, rendendo liscia la superficie e pronta per essere ricoperta o verniciata.

Dotato di buona resistenza chimica e meccanica.

Indicato per imprese edili, pavimentatisti, posatori.

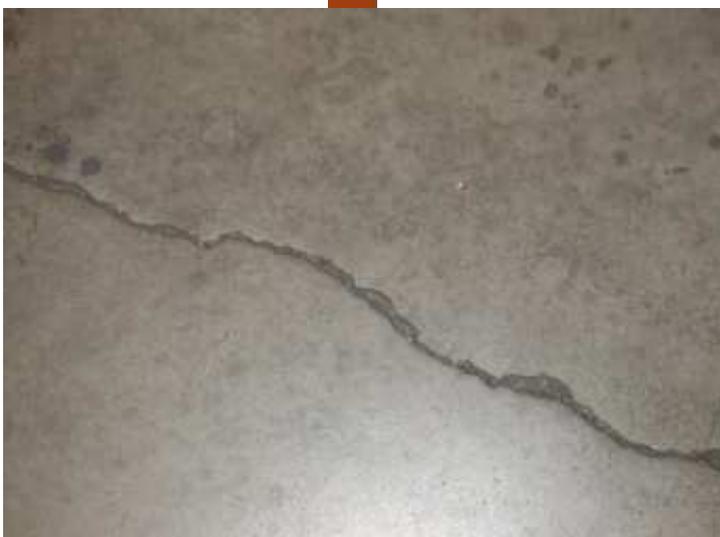

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere stagionato almeno da 28 giorni e con un contenuto di umidità inferiore al 5%. Al fine di una perfetta riuscita dell'applicazione, il supporto deve essere asciutto, pulito, senza polvere o tracce di particelle. Qualsiasi traccia di agenti contaminanti come olio, grasso, lubrificanti, alghe ed efflorescenze devono essere eliminate.

**MODALITA' D'USO:** Miscelare una parte di componente A con una parte di componente B. Distribuire sulla superficie con una spatola. Lasciare indurire per 24 ore.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)  
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001**



*Prodotto ad uso professionale*